


REMACHE POP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro : 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0.

Largos : 6mm hasta 3mm.

Material : Aluminio/Ac. Zincado, Acero Inoxidable.

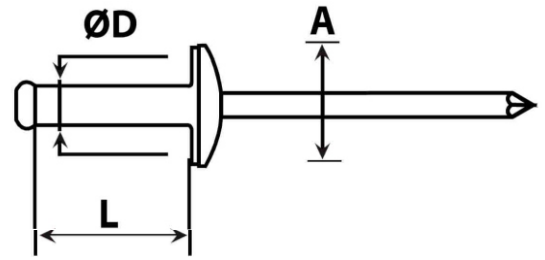

OBSERVACIÓN

Los remaches pop se utilizan cuando la unión puede efectuarse por un solo lado. Se taladra la base y se introduce la cabeza en el agujero, el vastago se coloca a una remachadora para que este se expanda llegando a un punto de ruptura.

DIAMETRO	LARGOS (L) MM	A(MM)	PERFORACIÓN RECOMENDADA
3,2	6, 8, 10, 12, 15, 18	6,1	3,35
4,0	6, 8, 10, 12, 15, 18, 22	7,5	4,10
4,8	6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 25, 30, 35	9	4,90
6,2	10, 12, 15, 18, 22, 25, 30, 35	12	6,50

APLICACIÓN

Anclaje de Planchas Metálicas, Perfiles, Hojalatería, Electrodomesticos , Estructuras en general a hormigón.

COMPLEMENTO

Pistola Remachadora.

